

AsciugaMattoni

DRYGEL TRE 404

ESTREMA FACILITÀ DI UTILIZZO E POSA IN OPERA



1) Realizzare una linea di fori di Ø 20 mm quasi passanti (spessore meno 5 cm) a 15 cm dal pavimento con interasse di 15 cm.



2) Collegare alla cartuccia uno o più iniettori in maniera da raggiungere tutta la profondità del foro. Iniziare ad iniettare il gel ritraendo contemporaneamente la pistola sino a completo riempimento.



3) Rimuovere i vecchi intonaci ed attendere almeno 1 giorno per ogni cm. di spessore della muratura prima della nuova intonacatura.



4) Volendo lasciare i mattoni "faccia a vista" si consiglia di applicare il protettivo specifico TRF 500 Para Pioggia.



5) Prima dei nuovi intonaci applicare SEMPRE le boiacche antisaline specifiche TRH 745 con TRB 305 chiudendo preventivamente i fori con impasto cementizio.



6) Per informazioni più dettagliate, consigli, sopralluoghi o per conoscere tutti gli altri prodotti specifici visitate il nostro sito, oppure rivolgetevi alla vostra rivendita di fiducia.

RISANAMENTO CONSOLIDAMENTO DEUMIDIFICAZIONE & RECUPERO

ALTRI PRODOTTI E
TECNOLOGIE INNOVATIVE

IL PROBLEMA

UMIDITÀ ASCENDENTE:

Murature in sasso, pietra, tufo, poroton, ecc.

EFFLORESCENZE SALINE:

Proteggere dai sali i nuovi intonaci

CONSOLIDAMENTO

Rinforzo strutturale delle murature

SOLAI:

Rinforzo strutturale e sovraccarichi

INFILTRAZIONI TERRAZZE:

Sigillature delle microlesioni

MURI CONTOTERRA:

Bloccare le infiltrazioni dall'estradosso

INFILTRAZIONI:

Pioggia battente sui muri

UMIDITÀ DI COSTRUZIONE:

Abitare da subito la nuova casa

USURA DELLE SUPERFICI:

Pavimenti ed intonaci

ISOLAMENTO TERMICO:

Coibentare dall'interno

MUFFE FUNGHI E LICHENI:

Condensazione superficiale e ponti termici

LA SOLUZIONE

DRY KIT- BARRIERA CHIMICA

BOIACCHE ANTISALINE

INIETTA&CONSOLIDA

CONNETTORE NO-LIMITS

RIPARATERRAZZA

INIETTA&IMPERMEABILIZZA

PARAPIOGGIA

INTONACA&DEUMIDIFICA

SPLENDIDOGARAGE

INTONACA&COIBENTA

PROTEGGI AMBIENTI

RIVENDITA AUTORIZZATA DI ZONA:

www.tecnored.eu

**DRY
GEL**


AsciugaMattoni

BARRIERA ECOLOGICA
CONTRO L'UMIDITÀ

Estrema
facilità di posa.
Basta riempire
il foro utilizzando
una pistola
per sigillanti.

TRE 404
GEL SILANICO A RILASCIO
PROFONDO, CONTRO LA
RISALITA DELL'ACQUA
PER CAPILLARITÀ

Incluso alla
cartuccia
l'apposito
iniettore
brevettato
prolungabile

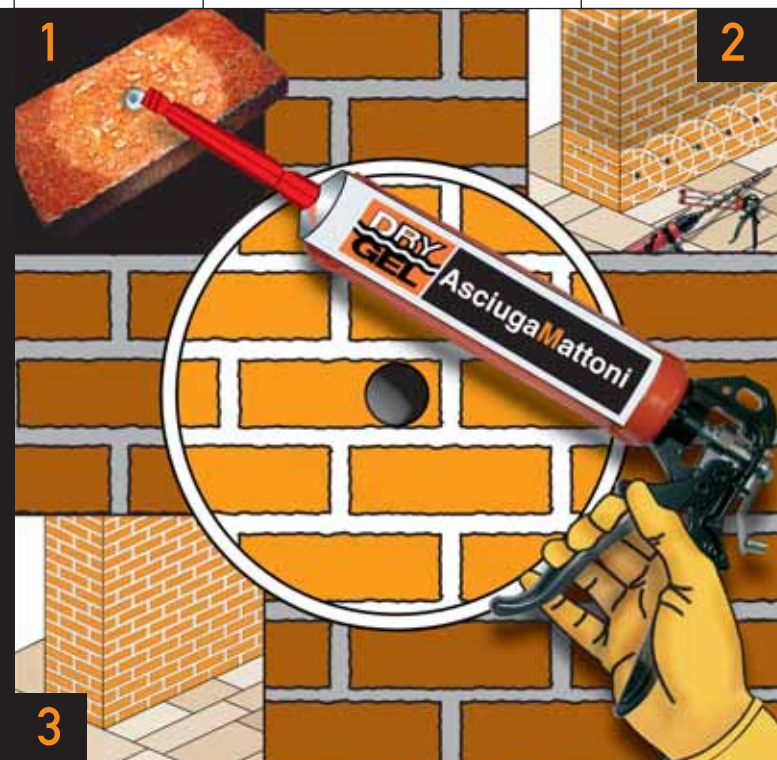

Garantito da
TECNORED.
Leader da 30 anni
nel settore del
risanamento
delle murature
umide.

BASTA UNA CARTUCCIA
PER RISANARE
1 METRO LINEARE
DI MURO DA
20 Cm. DI SPESSORE

Studiato
specificatamente
per il risanamento
di murature
realizzate in
mattoni pieni.

Tecnologie per il recupero edilizio

**TECNO
RED**
ITALIA-SPAGNA-FINLANDIA

member of:
assorestauro

**TECNO
RED**

Via San Michele di Montorio, 3/a 37141 Verona
Tel./Fax 045 8921020 info@tecnored.eu

Tecnologie per il recupero edilizio

**TECNO
RED**
ITALIA-SPAGNA-FINLANDIA

member of:
assorestauro



DRY GEL - DESCRIZIONE

Finalmente un sistema semplicissimo ed efficace per bloccare la risalita dell'acqua per capillarità sulle murature in mattoni pieni.

Trent'anni di esperienza specifica nel settore della deumidificazione unitamente alla ricerca continua per la semplificazione delle metodologie applicative hanno consentito la realizzazione di questa innovativa e vantaggiosa tecnologia.



DRY GEL - ELIMINAZIONE DEFINITIVA DI UN ANTICO PROBLEMA

Il problema dell'umidità ascendente nelle murature in mattoni pieni è ampiamente conosciuto per i disagi strutturali, estetici e di manutenzione oltre che per gli elevati costi energetici derivanti dalla perdita di coibentazione nelle zone interessate da tale fenomeno.

DRY GEL - I VANTAGGI

ECONOMICO Costa meno del taglio meccanico mantenendo la continuità della struttura dal punto di vista sismico e strutturale

FACILE Si applica in maniera estremamente semplice, pulita ed efficace.

ECOLOGICO La formulazione ecologica all'avanguardia, priva di solventi alifatici, assicura una diffusione a largo raggio attorno alla zona di iniezione, garantendo la creazione di una barriera idrofobizzante continua e inalterabile nel tempo.



GLI INIETTORI PROLUNGABILI

L'apposito iniettore prolungabile brevettato garantisce il totale riempimento del foro con il gel favorendo l'espulsione dell'aria interna tramite le apposite alette distanziatrici.



I "TRUCCHI" DEL MESTIERE

Utilizzando le polveri residue delle perforazioni per le successive operazioni di stuccatura si potranno ottenere superfici omogenee con risultati estetici estremamente soddisfacenti.



TABELLA DELLE QUANTITÀ*

SPESSORE DELLE MURATURE	N° CARTUCCE PER METRO LINEARE
Muro cm 10	Cartucce x mt/l. 0,3
Muro cm 20	Cartucce x mt/l. 1,0
Muro cm 30	Cartucce x mt/l. 1,6
Muro cm 45	Cartucce x mt/l. 2,6
Muro cm 60	Cartucce x mt/l. 3,6

*N.B.: Le quantità possono variare in aumento in funzione della tessitura muraria o in presenza di cavità all'interno dei muri.



DRY GEL - TUTTE LE RISPOSTE ALLE VOSTRE DOMANDE

DOMANDA: Le perforazioni possono essere effettuate solo sulle malte di allettamento?

RISPOSTA: Si possono effettuare le perforazioni secondo le proprie necessità (nei mattoni o nelle fughe). L'importante è mantenere una distanza di 15 cm tra un foro e l'altro

DOMANDA: Quanto tempo impiega la barriera a formarsi?

RISPOSTA: Indipendentemente dallo spessore del muro ci vogliono dai 20 ai 30 giorni perchè la barriera diventi continua

DOMANDA: Dopo l'intervento, quanto tempo impiega una muratura ad asciugare?

RISPOSTA: Se la muratura è priva di intonaco da entrambi i lati occorre mediamente un giorno per ogni centimetro di spessore (es. 30 giorni per un muro da 30 cm). Questi tempi devono essere raddoppiati o triplicati in caso di presenza di intonaco da uno oppure da entrambi i lati.

DOMANDA: Che tipo di finiture devono essere previste dopo l'intervento?

RISPOSTA: Se i mattoni rimarranno "faccia a vista" sarà sufficiente proteggerli con il prodotto specifico **TRF500** Parapioggia.

Se invece si prevede la stesura di un intonaco si dovranno preventivamente applicare sui mattoni le boiacche antisaline specifiche **TRH745** con **TRB305**

DOMANDA: Se il problema dell'umidità è nelle murature di sasso o pietra mista può essere utilizzato il Dry Gel?

RISPOSTA: Dry Gel va benissimo anche in questi casi, tuttavia consigliamo di impiegare la tecnologia specificatamente studiata per questo tipo di problematiche denominata **DryKit System**. Oltre all'apposita attrezzatura usa e getta, **DryKit System** prevede l'utilizzo di formulati mono e bicomponenti di cui uno specifico per le superfici affrescate.

Tecnologie per il recupero edilizio



ITALIA-SPAGNA-FINLANDIA

member of:
assorestaur

www.tecnored.eu

Tecnologie per il recupero edilizio



ITALIA-SPAGNA-FINLANDIA

member of:
assorestaur