


LAY-IN 15

LO STILE CHE GARANTISCE ALTI LIVELLI DI DESIGN
A STYLE FOR SUPERIOR DESIGNING


Questa variante del sistema Lay-in con orditura di sostegno di base 15 mm, pur mantenendo gli stessi aspetti tecnici delle altre versioni in appoggio, assicura un livello di design superiore dovuto al minore impatto visivo della fuga più sottile. Nella versione con struttura Extraline UT, il controsoffitto acquista un'aspetto sofisticato consigliandone l'utilizzo in ambienti nei quali si vuole curare particolarmente lo stile.

This version with standard 15 mm suspension system features the same technical characteristics as the other lay in version while the visual impact of the narrow interspaces creates a very elegant design. The version with Extraline UT structure is extremely elegant and ideal for very sophisticated environments.

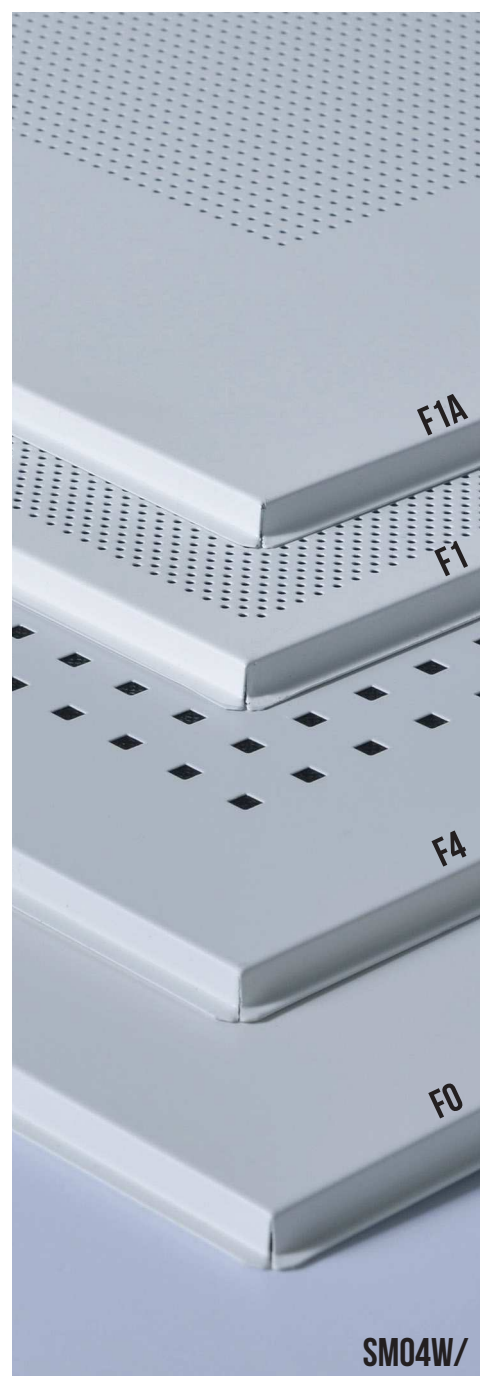


DATI TECNICI // TECHNICAL DATA

SCHEMA DI MONTAGGIO // ASSEMBLY SCHEME

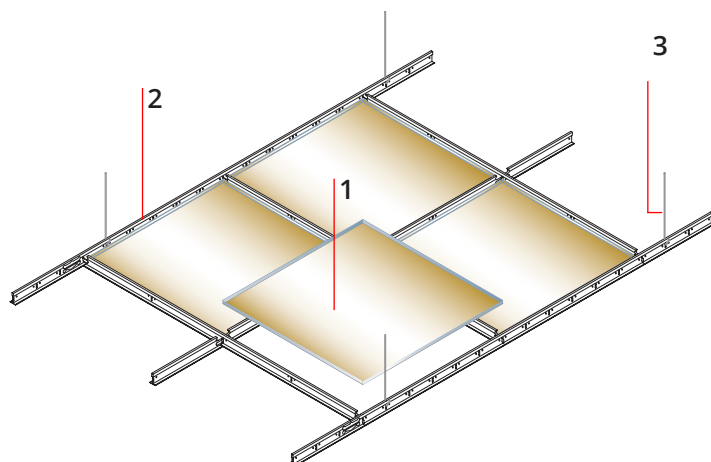

1. Pannello Lay-in 15
// Lay-on panel
2. Orditura di sostegno in vista Starline 15 / Extraline UT
// Exposed suspension Starline 15 / Extraline UT
3. Sospensione
// Hanger wire

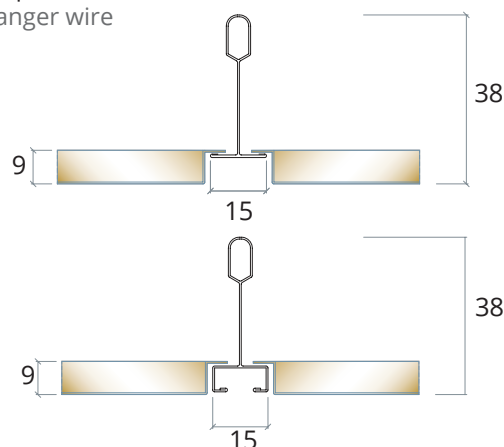




FORATURE // PERFORATIONS

	F1 Fori $\varnothing$ 2 mm, passo 5 mm diagonale, area aperta 25%	F1 Holes $\varnothing$ 2 mm, 5 mm diagonal pitch, open area 25%
--	---	---

	F1A Fori $\varnothing$ 2 mm, passo 5 mm parallelo, area aperta 12,5%	F1A Holes $\varnothing$ 2 mm, 5 mm parallel pitch, open area 12,5%
--	--	--

	F4 Fori quadrati 5 x 5 mm, passo 16 mm, area aperta 9,8%	F4 Squared Holes 5 x 5 mm, 16 mm pitch, open area 9,8%
--	--	--

ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORPTION

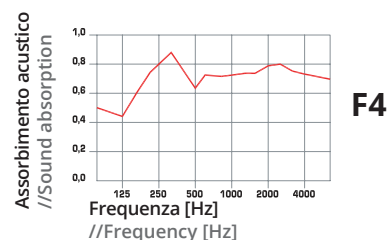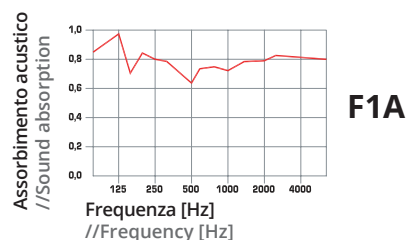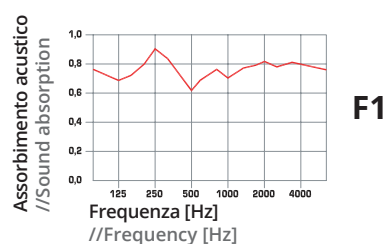

COLORI // COLOURS

BIANCO RAL 9003

ARGENTO RAL 9006

TIPO

Modulo mm - Modulation mm
Orditura di sostegno - Suspension system
Peso kg/mq - Weight kg/m²
Materiale - Type
Colori - Colours
Riflessione della luce - Light Reflection
Resistenza all'umidità - Humidity resistance
Reazione al fuoco - Reaction to Fire

LAY-IN 15

600 x 600 x 9
Starline 15 - Extraline UT
3,65
Acciaio zincato sp. 0,5 mm - 0,5 mm Galvanized steel
White RAL 9003 - Silver RAL 9006
Pannelli bianchi non forati > 87% - White not perforated panels > 87%
95% UHR
EUROCLASS A1 / Pannelli lisci - Smooth panels
EUROCLASS B-s1,d0 / Pannelli forati - Perforated panels