


SOTTOPARQUET

IL ROTOLO IN POLIETILENE ESPANSO
NON RETICOLATO PER L'ISOLAMENTO TERMICO
E ACUSTICO SOTTOPARQUET

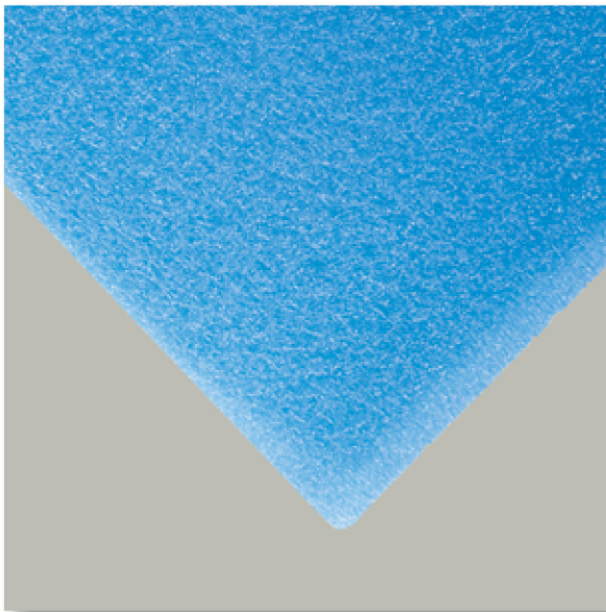

DIMENSIONI STANDARD

Spessore: 2 mm

Rotoli: H 1200 mm X L 25 mtl

Tolleranza dimensionale: $\pm 10\%$

DATI TECNICI

- **Conducibilità termica utile:** λ 0,043 W/mK
- **Riduzione del rumore al calpestio:** 18,0 dB

MATERIALE

SOTTOPARQUET è il rotolo in polietilene espanso non reticolato per l'isolamento termico e acustico sotto i parquet flottanti. Può essere fornito anche nella versione accoppiata a film in LDPE 30 my alluminizzato con cimosa laterale per il sormonto.

CAMPI DI APPLICAZIONE

SOTTOPARQUET è il prodotto specifico per l'isolamento nei pavimenti con parquet flottante.

MESSA IN OPERA

Il prodotto grazie alla sua flessibilità si può tagliare e sagomare con estrema facilità. Il prodotto può essere fornito con un lato adesivo per facilitare la posa in opera.

L'adesivizzazione del prodotto non è mai un incollaggio definitivo e non garantisce la tenuta, semplicemente facilita la posa in opera se supportato da collante.