NF11 - TASSELLO A PERCUSSIONE GRIGIO TESTA SVASATA IN NYLON CHIODO ZINCATO

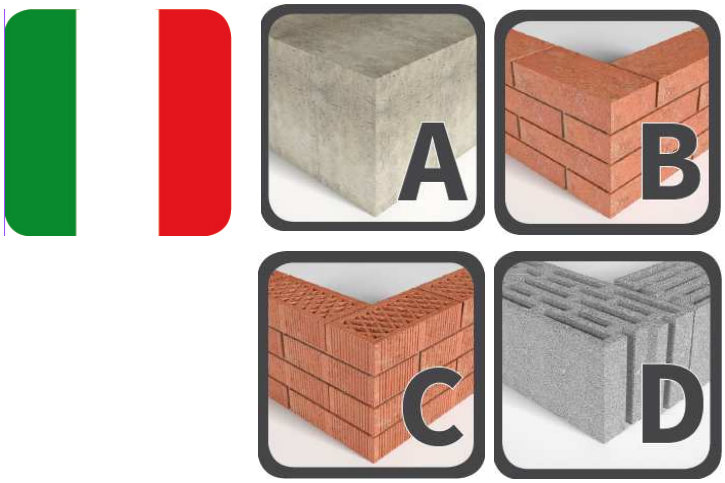

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tassello a percussione in nylon a testa svasata,

Vite zincata bianca.

VANTAGGI:

- Le diverse lunghezze disponibili consentono un perfetto accoppiamento con lo spessore del profilo da fissare.
- Il corpo funge da isolante contro la corrosione ed i ponti termici.
- la particolare forma del chiodo con impronta a croce, consente di svitare e smontare la struttura installata.
- Il collare evita le tensioni sui materiali di rivestimento ed impedisce al tassello di penetrare nel foro.

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

TIPOLOGIE D'USO

L'applicazione del tassello può avvenire a parete e a terra.
È sconsigliato l'utilizzo a soffitto e si applica sui principali tipi di materiali edili, quali:

- Mattoni pieni
- Calcestruzzo
- Mattoni forati
- Calcestruzzo alleggerito

Indicato anche per fissare la lastra di cartongesso direttamente a parete; la testa non fa spessore.

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

- All'apertura della confezione controllare sempre l'integrità e l'idoneità del prodotto.
- Per il montaggio usare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla normativa vigente quali: guanti, occhiali di protezione, calzature idonee a proteggersi da schiacciamenti e perforazioni/ scivolamenti, elmetto. I DPI devono essere sempre scelti tenendo conto dei potenziali rischi connessi alla specifica attività e al luogo di lavoro.
- Controllare il buono stato della parete o superficie su cui fissare il tassello.
- Attenersi alle indicazioni sui valori di carico supportati.
- Realizzare il foro delle dimensioni indicate sulla tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- Asportare la polvere dal foro (la polvere e i residui sono elementi che riducono la tenuta e la stabilità dell'ancoraggio).
- Inserire completamente il tassello all'interno del foro
- Controllare l'integrità della zona di ancoraggio dell'oggetto da fissare.
- Fissare l'oggetto avvitando le viti nel tassello fino al completo serraggio e facendo in modo che l'oggetto stesso aderisca a parete.
- Una volta completate tutte le attività sopra elencate. Effettuare verifiche manuali sulla stabilità dell'intera struttura.

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

.

AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche del tassello da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I carichi massimi ammissibili, in relazione al tipo di materiale sul quale fissare il tassello e in funzione delle sollecitazioni a cui può essere sottoposto il tassello sono riportate nelle tre tabelle finali.
- Tenere presente che il carico supportato deve tener conto di molteplici fattori quali.
    - resistenza caratteristica della struttura
    - staticità o dinamicità del carico
    - entità e direzione del carico
    - sollecitazioni ortogonali e non ortogonali al carico

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

INFORMAZIONI TECNICHE

codice	Descrizione	diametro punta (mm)	lunghezza (mm)	profondità minima foro (mm)	pz. Per confezione
NF11001	tassello con vite bianca Ø5mm	5	30	40	200 pz
NF11002	tassello con vite bianca Ø6mm	6	40	50	200 pz
NF11003	tassello con vite bianca Ø6mm	6	50	60	200 pz
NF11004	tassello con vite bianca Ø6mm	6	60	70	200 pz
NF11005	tassello con vite bianca Ø6mm	6	70	80	200 pz
NF11016	tassello con vite bianca Ø6mm	6	80	90	200 pz
NF11006	tassello con vite bianca Ø8mm	8	50	60	200 pz
NF11007	tassello con vite bianca Ø8mm	8	60	70	200 pz
NF11008	tassello con vite bianca Ø8mm	8	75	85	100 pz
NF11009	tassello con vite bianca Ø8mm	8	100	110	100 pz
NF11010	tassello con vite bianca Ø8mm	8	120	130	100 pz
NF11011	tassello con vite bianca Ø8mm	8	135	145	100 pz
NF11012	Tassello industriale con vite bianca Ø5mm	5	30	40	10000 pz
NF11013	Tassello industriale con vite bianca Ø6mm	6	40	50	5000 pz
NF11014	Tassello industriale con vite bianca Ø6mm	6	50	60	4000 pz
NF11015	Tassello industriale con vite bianca Ø6mm	6	60	70	3000 pz
NF11040	Tassello con vite Ø10mm	10	160	170	50 pz.
NF11042	Tassello con vite Ø10mm	10	200	210	50 pz

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

VALORI DI ESTRAZIONE A TRAZIONE

Codice	VALORE DI ESTRAZIONE calcestruzzo R250		VALORE GARANTITO calcestruzzo R250	
	kgf	kN	kgf	kN
NF11001	84	0.84	42	0.42
NF11002	90	0.90	45	0.45
NF11003	90	0.90	45	0.45
NF11004	90	0.90	45	0.45
NF11005	90	0.90	45	0.45
NF11016	90	0.90	45	0.45
NF11006	159	1.59	79	0.79
NF11007	159	1.59	79	0.79
NF11008	159	1.59	79	0.79
NF11009	159	1.59	79	0.79
NF11010	159	1.59	79	0.79
NF11011	159	1.59	79	0.79
NF11040	169	1.69	84	0.84
NF11042	169	1.69	84	0.84

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

VALORI DI ESTRAZIONE A TRAZIONE

Codice	VALORE DI ESTRAZIONE mattone pieno		VALORE GARANTITO mattone pieno	
	kgf	kN	kgf	kN
NF11001	69	0.69	34	0.34
NF11002	75	0.75	37	0.37
NF11003	75	0.75	37	0.37
NF11004	75	0.75	37	0.37
NF11005	75	0.75	37	0.37
NF11016	75	0.75	37	0.37
NF11006	126	1.26	63	0.63
NF11007	126	1.26	63	0.63
NF11008	126	1.26	63	0.63
NF11009	126	1.26	63	0.63
NF11010	126	1.26	63	0.63
NF11011	126	1.26	63	0.63
NF11040	136	1.36	68	0.68
NF11042	136	1.36	68	0.68

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

VALORI DI ESTRAZIONE A TRAZIONE

Codice	VALORE DI ESTRAZIONE mattone forato		VALORE GARANTITO mattone forato	
	kgf	kN	kgf	kN
NF11001	45	0.45	22	0.22
NF11002	51	0.51	17	0.17
NF11003	51	0.51	17	0.17
NF11004	51	0.51	17	0.17
NF11005	51	0.51	17	0.17
NF11016	51	0.51	17	0.17
NF11006	63	0.63	21	0.21
NF11007	63	0.63	21	0.21
NF11008	63	0.63	21	0.21
NF11009	63	0.63	21	0.21
NF11010	63	0.63	21	0.21
NF11011	63	0.63	21	0.21
NF11040	73	0.73	36	0.36
NF11042	73	0.73	36	0.36

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

VALORI DI ESTRAZIONE A TAGLIO

Codice	VALORE DI ESTRAZIONE calcestruzzo R250		VALORE GARANTITO calcestruzzo R250	
	kgf	kN	kgf	kN
NF11001	123	1.23	61	0.61
NF11002	129	1.29	64	0.64
NF11003	129	1.29	64	0.64
NF11004	129	1.29	64	0.64
NF11005	129	1.29	64	0.64
NF11016	129	1.29	64	0.64
NF11006	171	1.71	85	0.85
NF11007	171	1.71	85	0.85
NF11008	171	1.71	85	0.85
NF11009	171	1.71	85	0.85
NF11010	171	1.71	85	0.85
NF11011	171	1.71	85	0.85
NF11040	181	1.81	90	0.90
NF11042	181	1.81	90	0.90

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

VALORI DI ESTRAZIONE A TAGLIO

Codice	VALORE DI ESTRAZIONE mattone pieno		VALORE GARANTITO mattone pieno	
	kgf	kN	kgf	kN
NF11001	121	1.21	61	0.63
NF11002	126	1.26	63	0.63
NF11003	126	1.26	63	0.63
NF11004	126	1.26	63	0.63
NF11005	126	1.26	63	0.63
NF11016	126	1.26	63	0.63
NF11006	168	1.68	84	0.84
NF11007	168	1.68	84	0.84
NF11008	168	1.68	84	0.84
NF11009	168	1.68	84	0.84
NF11010	168	1.68	84	0.84
NF11011	168	1.68	84	0.84
NF11040	178	1.78	89	0.89
NF11042	178	1.78	89	0.89

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**