NF05 - TASSELLO UNYCO™ CON COLLARINO STANDARD - TOP QUALITY

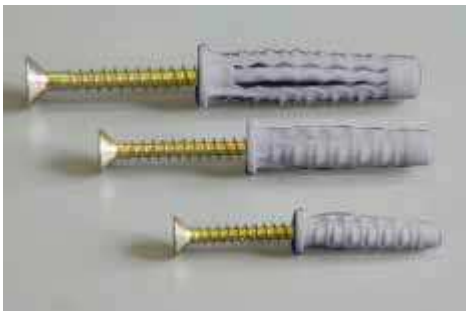

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il tassello ad espansione ha la funzione di conferire alla vite la capacità di aderire alla muratura che li ospita, e quindi la capacità di fissare o sostenere.
Utilizzato per muratura piena, muratura vuota e cartongesso a parete. Materiale di altissima qualità per un fissaggio perfetto. Versione con vite a testa larga per una miglior tenuta.

MATERIALE:

- Tassello ad espansione - con collarino - in nylon
- Vite in acciaio con protezione in zinco contro la corrosione.

VANTAGGI:

- Le diverse lunghezze disponibili consentono un perfetto accoppiamento con lo spessore del profilo da fissare.
- Il corpo funge da isolante contro la corrosione ed i ponti termici.
- Si fissa per arricciamento del corpo una volta inserita la vite, creando un corpo di diametro 3 volte superiore al foro realizzato, garantendo un'ottima tenuta.
- Il profilo interno consente alla vite, nella parte terminale, una presa veloce con conseguente arricciamento del corpo.
- Il collare evita la tensione sui materiali di rivestimento ed impedisce al tassello di penetrare nel foro.

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

TIPOLOGIE D'USO

Il tassello viene impiegato a parete e si applica sui principali materiali edili, quali:

- Muratura piena
- Muratura vuota
- Cartongesso

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

- Controllare sempre l'integrità del prodotto e la sua idoneità.
- Per il montaggio usare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alle normative vigenti quali: guanti, occhiali di protezione, calzature antinfortunistiche ed elmetto.
- Controllare il buono stato della parete o della superficie di applicazione del tassello.
- Scegliere la corretta lunghezza del tassello in relazione al tipo e al peso del carico da sorreggere.
- Attenersi ai valori di carico riportati in tabella.
- Seguire la tabella "informazioni tecniche" sottostante per il diametro del foro da applicare.
- Asportare la polvere dal foro (la polvere e i residui sono elementi che riducono la tenuta e la stabilità dell'ancoraggio).
- Inserire completamente il tassello all'interno del foro facendo attenzione che la pressione esercitata per l'inserimento dello stesso non sia di entità tale che il tassello possa rompersi; se non sufficiente aumentare la dimensione della sezione del foro.
- Controllare l'integrità della zona di ancoraggio dell'oggetto da fissare.
- Fissare l'oggetto avvitando le viti nel tassello fino al completo serraggio e facendo in modo che l'oggetto stesso aderisca a parete.
- Una volta completate tutte le attività sopra elencate, effettuare verifiche manuali sulla stabilità dell'intera struttura.

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche del tassello da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I carichi massimi ammissibili, in relazione al tipo di materiale sul quale fissare il tassello e in funzione delle sollecitazioni a cui può essere sottoposto il tassello sono riportate nelle tre tabelle finali.
- Tenere presente che il carico supportato deve tener conto di molteplici fattori quali:
  - resistenza caratteristica della struttura
  - staticità o dinamicità del carico
  - entità e direzione del carico
  - sollecitazioni ortogonali e non ortogonali al carico

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

INFORMAZIONI TECNICHE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO (mm)	LUNGHEZZA (mm)	PROFONDITA' MINIMA FORO (mm)
NF05001N	Con vite	6	30	45
NF05002N	Con vite	8	40	50
NF05003N	Con vite	10	50	60
NF05001VTL	Con vite testa larga	6	30	45
NF05002VTL	Con vite testa larga	8	40	50
NF05003VTL	Con vite testa larga	10	50	60
NF05007N	Senza vite	6	30	45
NF05008N	Senza vite	8	40	50
NF05009N	Senza vite	10	50	60

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

VALORI DI ESTRAZIONE

CODICE	CALCESTRUZZO R250 VALORE DI ESTRAZIONE		CALCESTRUZZO R250 VALORE GARANTITO	
	kgf	kN	kgf	kN
NF05001N	66	0.66	23	0.23
NF05002N	66	0.66	23	0.23
NF05003N	150	1.50	50	0.50
NF05001VTL	66	0.66	23	0.23
NF05002VTL	66	0.66	23	0.23
NF05003VTL	150	1.50	50	0.50
NF05007N	66	0.66	23	0.23
NF05008N	66	0.66	23	0.23
NF05009N	150	1.50	50	0.50

Coefficiente di sicurezza utilizzato: 3

VALORI DI ESTRAZIONE

CODICE	MATTONE PIENO VALORE DI ESTRAZIONE		MATTONE PIENO VALORE GARANTITO	
	kgf	kN	kgf	kN
NF05001N	63	0.63	21	0.21
NF05002N	63	0.63	21	0.21
NF05003N	87	0.87	29	0.29
NF05001VTL	63	0.63	21	0.21
NF05002VTL	63	0.63	21	0.21
NF05003VTL	87	0.87	29	0.29
NF05007N	63	0.63	21	0.21
NF05008N	63	0.63	21	0.21
NF05009N	87	0.87	29	0.29

Coefficiente di sicurezza utilizzato: 3

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

VALORI DI ESTRAZIONE

CODICE	MATTONE FORATO VALORE DI ESTRAZIONE		MATTONE FORATO VALORE GARANTITO	
	kgf	kN	kgf	kN
NF05001N	42	0.42	14	0.14
NF05002N	48	0.48	16	0.16
NF05003N	48	0.48	16	0.16
NF05001VTL	42	0.42	14	0.14
NF05002VTL	48	0.48	16	0.16
NF05003VTL	48	0.48	16	0.16
NF05007N	42	0.42	14	0.14
NF05008N	48	0.48	16	0.16
NF05009N	48	0.48	16	0.16

Coefficiente di sicurezza utilizzato: 3

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

VALORI DI RESISTENZA A TAGLIO

CODICE	CALCESTRUZZO R250 VALORE DI ESTRAZIONE		CALCESTRUZZO R250 VALORE GARANTITO	
	kgf	kN	kgf	kN
NF05001N	75	0.75	25	0.25
NF05002N	75	0.75	25	0.25
NF05003N	165	1.65	55	0.55
NF05001VTL	75	0.75	25	0.25
NF05002VTL	75	0.75	25	0.25
NF05003VTL	165	1.65	55	0.55
NF05007N	75	0.75	25	0.25
NF05008N	75	0.75	25	0.25
NF05009N	165	1.65	55	0.55

Coefficiente di sicurezza utilizzato: 3

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

VALORI DI RESISTENZA A TAGLIO

CODICE	MATTONE PIENO VALORE DI ESTRAZIONE		MATTONE PIENO VALORE GARANTITO	
	kgf	kN	kgf	kN
NF05001N	69	0.69	23	0.23
NF05002N	69	0.69	23	0.23
NF05003N	96	0.96	32	0.32
NF05001VTL	69	0.69	23	0.23
NF05002VTL	69	0.69	23	0.23
NF05003VTL	96	0.96	32	0.32
NF05007N	69	0.69	23	0.23
NF05008N	69	0.69	23	0.23
NF05009N	96	0.96	32	0.32

Coefficiente di sicurezza utilizzato: 3

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

VALORI DI RESISTENZA A TAGLIO

CODICE	MATTONE FORATO VALORE DI ESTRAZIONE		MATTONE FORATO VALORE GARANTITO	
	kgf	kN	kgf	kN
NF05001N	48	0.48	16	0.16
NF05002N	48	0.48	18	0.18
NF05003N	54	0.54	18	0.18
NF05001VTL	48	0.48	16	0.16
NF05002VTL	48	0.48	18	0.18
NF05003VTL	54	0.54	18	0.18
NF05007N	48	0.48	16	0.16
NF05008N	48	0.48	18	0.18
NF05009N	54	0.54	18	0.18

Coefficiente di sicurezza utilizzato: 3

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**