



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEDA TECNICA


Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

### NF52 - CHIODO PANTERA NASTRATO DA 10 PZ. PER CHIODATRICI A GAS - DEWALT

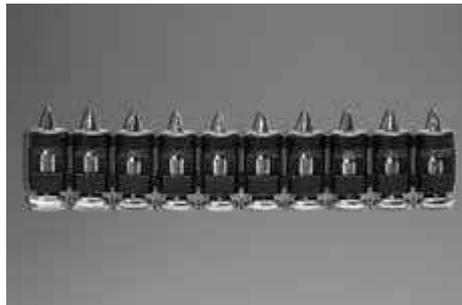

#### DESCRIZIONE PRODOTTO

Il prodotto in oggetto è costituito da chiodi nastrati da supporto in plastica per utilizzo in serie su chiodatrice.

La lunghezza del chiodo varia da 15 a 35 mm.

**MATERIALE:** chiodo: acciaio SAE1060

#### TIPOLOGIE D'USO

L'applicazione è specifica per calcestruzzo e putrelle in acciaio (Chiodi da 15 mm)

Compatibili anche con le chiodatrici Powers (modello Trak-It C3), Spit (modello Pulsa 800), Spit (modello Pulsa 700) e Hilti (modello GX120ME).

#### **Akifix S.p.A. - unipersonale**

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEDA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

### ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

- All'apertura della confezione controllare sempre l'integrità e l'idoneità del prodotto.
- Usare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla normativa vigente quali: guanti, occhiali di protezione, calzature idonee a proteggersi da schiacciamenti e perforazioni/ scivolamenti, elmetto. I DPI devono essere sempre scelti tenendo conto dei potenziali rischi connessi alla specifica attività e al luogo di lavoro.
- Controllare il buono stato della parete o superficie su cui installare il chiodo.
- Attenersi alle indicazioni sui valori di carico supportati.

### AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche del tassello da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I carichi massimi ammissibili, in relazione al tipo di materiale sul quale fissare il tassello e in funzione delle sollecitazioni a cui può essere sottoposto il tassello sono riportate nelle tre tabelle finali.
- Tenere presente che il carico supportato deve tener conto di molteplici fattori quali:
  - resistenza caratteristica della struttura
  - staticità o dinamicità del carico
  - entità e direzione del carico
  - sollecitazioni ortogonali e non ortogonali al carico

#### **Akifix S.p.A. - unipersonale**

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)

**FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA****INFORMAZIONI TECNICHE**

Codice	Lunghezza chiodo	Descrizione	Confezione
NF52012	15	per tipo Pulsa 1000 / Powers C3 + 1 bomboletta	1000
NF52013	20	per tipo Pulsa 1000 / Powers C3 + 1 bomboletta	1000
NF52014	25	per tipo Pulsa 1000 / Powers C3 + 1 bomboletta	1000
NF52015	30	per tipo Pulsa 1000 / Powers C3 + 1 bomboletta	1000
NF52016	35	per tipo Pulsa 1000 / Powers C3 + 1 bomboletta	1000
NF52017	15	per tipo Pulsa 700 + 2 bombolette	1000
NF52018	20	per tipo Pulsa 700 + 2 bombolette	1000
NF52019	25	per tipo Pulsa 700 + 2 bombolette	1000
NF52020	30	per tipo Pulsa 700 + 2 bombolette	1000
NF52021	35	per tipo Pulsa 700 + 2 bombolette	1000

**Akifix S.p.A. - unipersonale****Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80**Sede logistica Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)



ISO 9001

**FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA****INFORMAZIONI TECNICHE CALCESTRUZZO**

Codice	Lunghezza chiodo	Distanza min. (mm)	Distanza min. dal bordo (mm)
NF52012	15	100	75
NF52013	20	100	75
NF52014	25	100	75
NF52015	30	100	75
NF52016	35	100	75
NF52017	15	100	75
NF52018	20	100	75
NF52019	25	100	75
NF52020	30	100	75
NF52021	35	100	75

**Akifix S.p.A. - unipersonale****Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80**Sede logistica Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)

**FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA****CAPACITA' DI CARICO SU CALCESTRUZZO (KgN)**

Codice	VALORE DI ESTRAZIONE C15		VALORE DI ESTRAZIONE C25		VALORE DI ESTRAZIONE C35		VALORE DI ESTRAZIONE >C45	
	kgf	kN	kgf	kN	kgf	kN	kgf	kN
NF52012	31	0.31	33	0.33	36	0.36	38	0.38
NF52013	36	0.36	47	0.47	58	0.58	69	0.69
NF52014	36	0.36	47	0.47	58	0.58	/	/
NF52015	36	0.36	47	0.47	/	/	/	/
NF52016	36	0.36	47	0.47	/	/	/	/
NF52017	31	0.31	33	0.33	36	0.36	38	0.38
NF52018	36	0.36	47	0.47	58	0.58	69	0.69
NF52019	36	0.36	47	0.47	58	0.58	/	/
NF52020	36	0.36	47	0.47	/	/	/	/
NF52021	36	0.36	47	0.47	/	/	/	/

**Akifix S.p.A. - unipersonale****Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80**Sede logistica Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)



ISO 9001

**FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA****CAPACITA' DI CARICO SU CALCESTRUZZO (KgN)**

Codice	VALORE DI TAGLIO C15		VALORE DI TAGLIO C25		VALORE DI TAGLIO C35		VALORE DI TAGLIO >C45	
	kgf	kN	kgf	kN	kgf	kN	kgf	kN
	NF52012	36	0.36	40	0.40	44	0.44	459
NF52013	58	0.58	76	0.76	93	0.93	111	1.11
NF52014	71	0.71	85	0.85	98	0.98	/	/
NF52015	85	0.85	93	0.93	/	/	/	/
NF52016	99	0.99	101	1.01	/	/	/	/
NF52017	36	0.36	40	0.40	44	0.44	459	0.49
NF52018	58	0.58	76	0.76	93	0.93	111	1.11
NF52019	71	0.71	85	0.85	98	0.98	/	/
NF52020	85	0.85	93	0.93	/	/	/	/
NF52021	99	0.99	101	1.01	/	/	/	/

**Akifix S.p.A. - unipersonale****Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80**Sede logistica Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEDA TECNICA

Rev. 1  
Data: 01/09/2016



ISO 9001

### INFORMAZIONI TECNICHE ACCIAIO A36

Codice	Distanza min. (mm)	Distanza min. dal bordo (mm)
NF52012-21	25	13

### CAPACITA' DI CARICO SU ACCIAIO A36 (KgN)

Codice	VALORE DI ESTRAZIONE Spessore acciaio 5 mm		VALORE DI ESTRAZIONE Spessore acciaio 6,5 mm		VALORE DI ESTRAZIONE Spessore acciaio >9,5 mm	
	kgf	kN	kgf	kN	kgf	kN
NF52012-21	51	0.51	73	0.73	78	0.78

### CAPACITA' DI CARICO SU ACCIAIO A36 (KgN)

Codice	VALORE DI TAGLIO Spessore acciaio 5 mm		VALORE DI TAGLIO Spessore acciaio 6,5 mm		VALORE DI TAGLIO Spessore acciaio >9,5 mm	
	kgf	kN	kgf	kN	kgf	kN
NF52012-21	116	1.16	116	1.16	116	1.16

#### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)