

Polytegola N

Tegola bituminosa “tipo canadese”

POLYTEGOLA N è una tegola bituminosa “tipo tegola canadese” testata secondo norme europee, costituita da una armatura in velo di vetro impregnata di bitume ossidato e rivestita da graniglia basaltica ceramizzata colorata sulla faccia superiore.

POLYTEGOLA N è disponibile nel formato rettangolare a tre falde e nel formato a coda di castoro a sei falde.

COLORI:



Rosso



Verde




Marrone

POLYTEGOLA N è un prodotto di alta qualità ed elevate prestazioni; è l'ideale per l'applicazione su edifici civili ed industriali come pure per il rivestimento di gazebo, cassette di legno e tettoie.


La produzione e il processo di controllo della produzione sono certificati in accordo con la norma UNI EN ISO 9001:2008.

VANTAGGI

- Colore stabile nel tempo.
- Graniglia ceramizzata.
- Posa rapida.

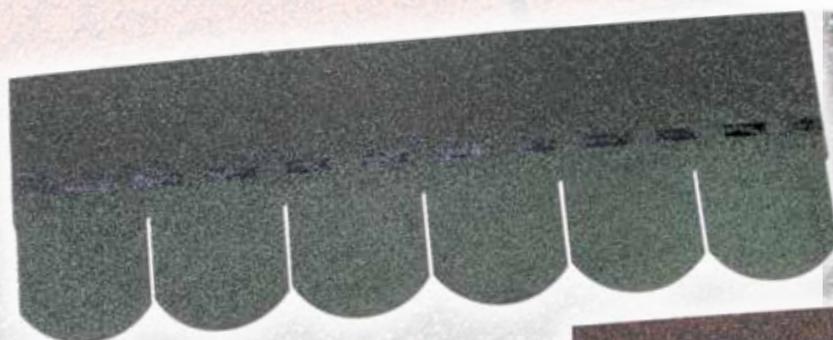

Polytegola N coda di castoro

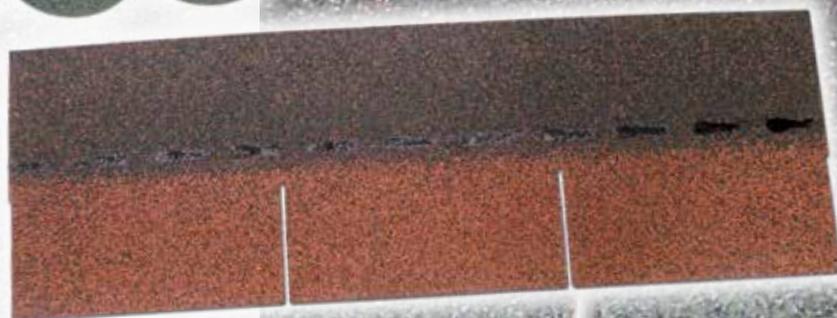

Polytegola N rettangolare



Aggiunge Valore!

CARATTERISTICHE TECNICHE

METODO DEL TEST	CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÀ DI MISURA	VALORI NOMINALI
-	LEGANTE	-	Bitume ossidato <1300 g/m ²
-	SUPERFICIE INFERIORE	-	Sabbiata
-	LUNGHEZZA	mm	1000 (±3)
-	LARGHEZZA	mm	336 (±3)
-	SPESSORE	mm	3 (±0,3)
EN 1100	SCORRIMENTO AD ELEVATE TEMPERATURE (+90 °C)	mm	≤2
EN 12310-1	RESISTENZA ALLA LACERAZIONE AL CHIODO	N	100
EN 12311-1	RESISTENZA ALLA ROTTURA PER TRAZIONE (L x T)	N/50 mm	≥600 x 400
EN 1107	STABILITÀ DIMENSIONALE	%	≤0,3
EN 12039	ADERENZA ALLA PROTEZIONE MINERALE	g	<2,5
EN 544	ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	%	<2
EN 544	RESISTENZA ALLA FORMAZIONE DI BOLLE	-	Passa
EN 1297	RESISTENZA IRRAGGIAMENTO UV	-	Passa
EN 13501-5	COMPORTAMENTO AL FUOCO ESTERNO	Euroclasse	BROOF(t1)
EN 13501-1	RESISTENZA AL FUOCO	Euroclasse	E

IMBALLO

NUMERO DI TEGOLE PER SINGOLO PACCO	21
NUMERO DI PACCHI PER PALLET	54
COPERTURA PER PALLET (m ²)	162
COPERTURA PER SINGOLO PACCO (m ²)	3

FISSAGGIO

Le tegole vengono applicate tramite chiodatura (chiodi diametro di testa 10 mm, diametro filo 3,15 mm, lunghezza 20 mm o 25 mm).

Stoccaggio:

Non sovrapporre i bancali.

Altezza massima di stoccaggio Polytebola N: 18 pacchi.

Non esporre i bancali ai raggi solari ed a fonti di calore.

AVVERTENZE

POLYTEGOLA N deve essere applicata rispettando le indicazioni riportate nel manuale di posa specifico, disponibile nel sito www.polyglass.it.

POLYTEGOLA N deve essere posata solo su tetti aventi inclinazione adeguata, compresa tra 15° e 85°.

Le sfumature di colore delle tegole sono una caratteristica tipica e non rappresentano un difetto. Al fine di minimizzare le differenze di tonalità suggeriamo di prelevare le tegole in modo casuale da differenti confezioni. Suggeriamo inoltre di applicare sulla stessa superficie di tetto tegole provenienti dallo stesso lotto di produzione indicato sull'etichetta.

Le strisce adesive applicate in produzione sono efficaci nel momento in cui vengono esposte al calore o all'irradiazione solare diretta. In caso di bassa temperatura o su tetti molto spioventi è necessaria l'applicazione manuale di sigillante bituminoso tipo POLYSEAL/POLYDETAIL MS.

Il fissaggio delle tegole deve avvenire esclusivamente per chiodatura, non è ammessa la posa mediante "sfiammatura" o incollaggio a caldo.

Piegare leggermente il pacco di tegole prima dell'apertura al fine di facilitare la separazione delle tegole stesse.



POLYGLASS SPA

Sede Legale: Viale Jenner, 4 - 20159 Milano - Italia

Sede Amministrativa: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italia

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it